

QUICK-LOCK

Manicotto per risanamento interno ad espansione meccanica, in acciaio inox con guarnizione in EPDM



di costruzione Uhrig Kanaltechnik GmbH (D)



QUICK-LOCK è l'innovativo sistema completamente meccanico per il risanamento parziale interno dei tubi, che evitando quindi l'utilizzo di colle, laminati o resine di natura chimica diventa facilissimo da posare.

I manicotti QUICK-LOCK vengono utilizzati per tutte le comuni canalizzazioni di fognatura, acqua potabile e pozzi dal DN 150 al DN 700.

La rimozione e/o l'impermeabilizzazione del guasto avvengono tramite compressione

permanente del manicotto cilindrico in acciaio inox sulla guarnizione in EPDM poggiante sulla parete interna del tubo.

Ciò avviene grazie ad un meccanismo di ingranaggi all'interno del manicotto. Una volta inserito il manicotto all'interno della condotta mediante il packer di dislocamento e raggiunta la compressione desiderata, questo meccanismo impedirà il ritorno del manicotto bloccandolo permanentemente.

**MONTAGGIO
RAPIDO CON
PACKER**




sistema universale per qualsiasi tipo di condotte

materiali resistenti alla corrosione


sistema permanentemente elastico che ripristina la statica del tubo

**SENZA COLLANTI,
SENZA RESINE
ARTIFICIALI**

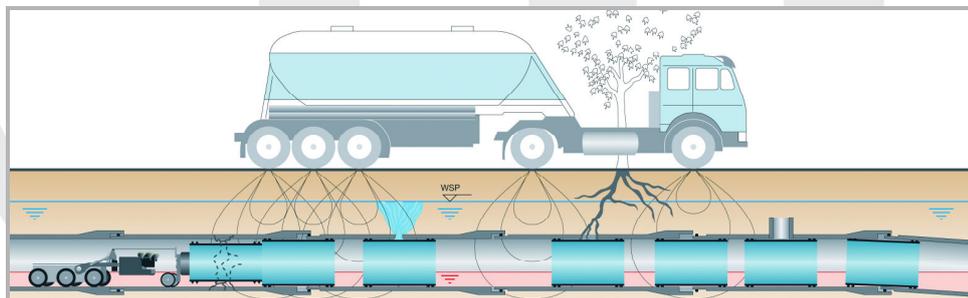

è disponibile anche QUICK-LOCK BIG per condotte a partire dal DN800

facile e veloce messa in posa utilizzando un packer ed una telecamera

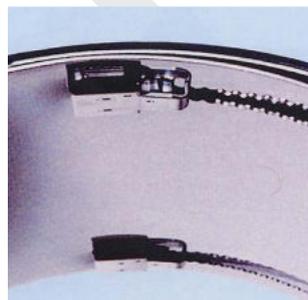

sistema di bloccaggio completamente meccanico

impermeabilizzazione grazie a compressione sicura della guarnizione in EPDM



IT Quick-Lock_05_2009 - Con riserva di modifiche tecniche.