

RIDGID®

Sistemi di Videospezione



**SeeSnake® Compact2
& CS6 Pak**

*Per ispezioni di linee piccole e medie
da Ø 40 mm sino a Ø 150 mm /200 mm*



**SeeSnake® MAX rM200
& CS6**

I nuovi sistemi di videoispezione RIDGID® vi consentono di avere una perfetta e chiara visione in tubazioni di scarico residenziali, commerciali ed industriali, rendendo i vostri lavori più facili, ora più che mai.

ALTE prestazioni in un sistema compatto, resistente e leggero

CARATTERISTICHE CHIAVE PRINCIPALI:

- **Testa telecamera autolivellante** per immagini nitide e chiare all'interno dei tubi e sempre orizzontali.
- **Sistema compatto e trasportabile**, per un facile trasporto e stoccaggio.
- **Sistema di aggancio** monitor rapido, per un efficace settaggio sul luogo di lavoro.



Tastiera resistente all'acqua

Cavo di spinta flessibile di nuova generazione - Ø 6mm, lungo 30m.

Testa telecamera autolivellante Ø 25 mm



Sistema di aggancio/sgancio-
Il Monitor può essere sganciato con un semplice mezzo giro delle manopole per lo sgancio rapido.



Mangia di trasporto -
per trasportare l'intero sistema di videospezione con una sola mano

Trasmettitore-FlexXmitter incorporato.

Combina trasportabilità e versatilità per rendere le vostre videospezioni facili ed efficienti

Il monitor CS6Pak ha le stesse caratteristiche del CS6 ed è compatibile con tutte le ruote SeeSnake. Il CS6Pak è stato progettato per essere agganciato alla ruota Compact 2, mentre il CS6 si monta facilmente al supporto di aggancio a maniglia del SeeSnake® MAX rM200.

- Localizzazione precisa della testa della telecamera tramite il **trasmettitore-sonda FlexXmitter incorporato**.
- **Microfono e altoparlante incorporati**.
- **Nuovo monitor con funzione di sovrapposizione video** della lunghezza di uscita del cavo, data e ora.

Display LCD a colori con visibilità alla luce diurna ottimale

Carrello di trasporto integrato-
Dotato di maniglia e tracolla di trasporto per una facile movimentazione

Sistema di ancoraggio Monitor
Funziona con i monitor per videospezione RIDGID® modelli CS6

Robusto involucro della ruota -
tipica forgiatura robusta RIDGID® per i lavori più gravosi di ogni giorno

Contenitore-
Scomparto per stoccare accessori ed utensili

Testa telecamera Autolivellante Ø 25 mm -
Facile navigazione in tubazioni di piccolo diametro

SeeSnake® Compact 2 SISTEMA DI VIDEOISPEZIONE
PER FACILI VIDEOISPEZIONI DI LINEE DA 40 A 150 MM
E REGISTRAZIONI DIGITALI ONE-TOUCH.

Software SeeSnake® HQ™ per visionare, archiviare, stampare ed inviare i rapporti tramite DVD o online.



Registrazione diretta su USB
(Chiavetta USB - 8GB inclusa)

AUTOLIVELLANTI
TRASPORTABILI
VERSATILISeeSnake® Max rM200 SISTEMA DI VIDEOISPEZIONE
PER FACILI VIDEOISPEZIONI IN LINEE DA 40 A 200 MM.
CON IMMAGINI NITIDE E SEMPRE ORIZZONTALI.

Specifiche sistemi		SeeSnake® Compact 2 & CS6Pak		SeeSnake® rM200 & CS6	
Capacità Linea		Ø 40 mm - 150 mm		Ø 40 mm - 200 mm	
Testa telecamera	Caratteristiche	25 mm Autolivellante		25 mm Autolivellante	
	Sonda	512 Hz Funzionamento indipendente (FlexXmitter)		512 Hz Funzionamento indipendente (FlexXmitter)	
	Lunghezza	30 m		61 m	
Cavo di spinta	Lunghezza	6 mm		7.5 mm	
	Diametro				
Monitor	Display dimensioni e caratteristiche	5.7" Color LCD, VGA, 640 x 480 pixels		5.7" Color LCD, VGA, 640 x 480 pixels	
	Trasferimento dati	USB (8 GB dotazione standard inclusa)		USB (8 GB dotazione standard inclusa)	
	Alimentazione	Batteria Li-Ion 18V 4.0 Ah o Adattatore di alimentazione (opzionale)		Batteria Li-Ion 18V 4.0 Ah o Adattatore di alimentazione (opzionale)	
Dimensioni di ingombro	Peso	10 kg		17 kg	
	Lunghezza	62.5 cm		52.7 cm	
	Larghezza	36 cm		13.8 cm	
	Altezza	43.2 cm		61.0 cm	
Software HQ per redigere rapporti		Sì		Sì	



Batteria Li-Ion Advanced
18V 4.0 Ah ricaricabile



Adattatore di alimentazione
230V (opzionale)

Informazioni per l'ordine


Catalogo N°	Modello	Descrizione	Peso (kg)
Compact 2 & CS6Pak			
45168	CS6Pak	CS6Pak solo Monitor con registrazione digitale (senza alimentatore)	2.6
45173	CS6Pak	Kit CS6Pak Monitor con registrazione digitale con 1 Batteria 18V 4.0Ah e Caricabatteria	3.8
48098	Compact 2	Compact 2 solo ruota	7.7
48118	Compact 2 Sistema Completo	Kit Compact 2 Sistema Completo con Monitor CS6Pak 1 Batteria 18V 4.0 Ah e Caricabatteria	11.5
rM200 MAX & CS6			
45148	CS6	CS6 solo Monitor (senza alimentatore)	1.6
45153	CS6	Kit CS6 Monitor con 1 Batteria 18V 4.0 Ah e caricabatteria	2.8
42353	rM200 MAX	rM200 solo ruota (include Kit di trasporto e contenitore per stoccaggio accessori)	16.4
47163	rM200 MAX Sistema Completo	Kit rM200 MAX Sistema completo con Monitor CS6 1 Batteria 18V 4.0Ah e Caricabatteria	19.2
Accessori (Compatibili con tutti i Monitor SeeSnake/SeeScan)			
45368	Adattatore	Adattatore di alimentazione 230V	0.5
43328	Batteria	Batteria Li-Ion 18V 4.0Ah Advanced	0.7
43333	Caricabatteria	Caricabatteria Li-Ion Advanced 230V	0.5
45433	Batteria e Caricabatteria	Kit 2 Batterie 18V 4.0Ah e Caricabatteria 230V	1.9



Software SeeSnake® HQ™ per PC (in dotazione)

La chiavetta USB da 8GB in dotazione con il vostro CS6Pak ha preinstallato il software HQ. Installate il software SeeSnake® HQ™ sul vostro pc o laptop. Importate le vostre videoispezioni dal monitor CS6Pak direttamente nel software SeeSnake® HQ™ tramite la chiavetta USB. Visionate i video e le immagini, compilate i vostri rapporti, archiviateli, stampateli, masterizzateli su DVD o inviateli on line.

Il software HQ può essere installato su PC e laptop che utilizzano Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1. Il software è tradotto in 18 lingue. Registrate il vostro Monitor CS6Pak nella sezione di HQ: Impostazioni/ Gestione Attrezzatura ,per ricevere tutti gli aggiornamenti.

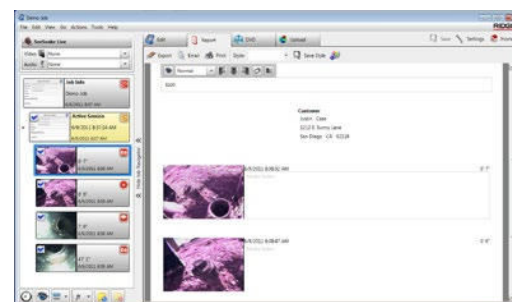

Per una visione completa dei prodotti RIDGID®, consultate il catalogo RIDGID® o visitate il sito www.RIDGID.eu.

RIVENDITORE

DISTRIBUITO DA
HANS BRAND
 Hans Brand Srl - Piazzale Segrino 1 - 20159 Milano MI - T 02 6884113 - F 02 6070683
info@hansbrand.it - www.hansbrand.it

